


Průmyslová svítidla

LED

TPL 45

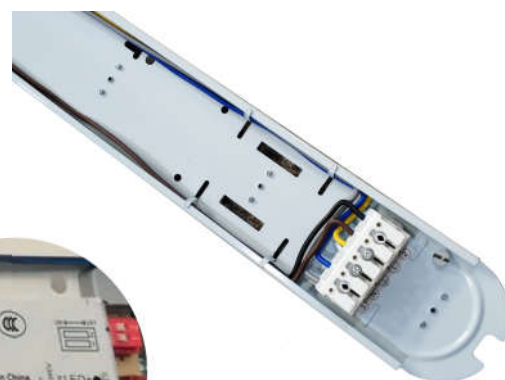

TECHNICKÉ PARAMETRY

Záruka 5 let, (na baterii 1 rok)

MODEL	TPL 45	TPL 45N	TPL 45 DALI	TPL 45N DALI
Zdroj světla	Sanan 2835 / LG 2835			
Předřadník	OSRAM			
Příkon	nastavitelný přepínačem na předřadníku 42 W (36 W, 30 W, 24 W)		42 W	
Světelný tok	6 510 lm			
Měrný výkon	155 lm/W			
Barva světla	4 000 / 5 000 / 6 500 K			
Index podání barev	Ra >80			
Úhel vyzařování	120°			
Vstupní napětí	220 – 240 V AC, 50 / 60Hz			
Certifikace	CE, RoHS, ENEC			
Krytí	IP66			
Účinnost	PF > 0,9			
Mechanická odolnost	IK08			
Provozní teplota	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C	-20°C ~ +40°C	-0°C ~ +40°C
Rozměry	1230 x 100 x 82 mm			
Hmotnost	1,95 kg	2,17 kg	1,95 kg	2,17 kg
Nouzové provedení	ne	ano - 3 hod 4W	ne	ano - 3 hod 4W
DALI	ne		ano	
Materiál tělesa	PC			
Životnost	50 000 hod			
Svorkovnice pro průběžnou montáž	2 x 5P třífázové zapojení	2 x 4P jednofázové zapojení	2 x 5P jednofázové zapojení	2 x (4P + 2P) jednofázové zapojení